

ONYX DREAM 400



Назначение: напольная установка Onyx Dream – является главным элементом приточно-вытяжной системы вентиляции с возвратом тепла. Она **обеспечивает постоянный приток свежего воздуха в чистые помещения и вытяжку использованного воздуха, уменьшая при этом уровень CO₂ и влажности.** Благодаря постоянной фильтрации предотвращает попадание аллергенов, а также развитие вирусов, бактерий, грибка.

Изготовление: корпус установки выполнен из стали с лакированным напылением, соединённый с высококачественным пластиком. Кроме эстетичного вида это обеспечивает необходимую жёсткость конструкции при значительном уменьшении массы агрегата. Хорошую термо- звукоизоляцию обеспечивает высокоплотная минеральная вата. Агрегат дополнительно комплектуются специальным кронштейном для монтажа установки на стене.

Применение: благодаря большой функциональности и простоте монтажа (есть возможность установить во встроенную мебель) установки рекомендуются для домов и квартир. Установки Onyx готовы к эксплуатации, поставляются комплектно со встроенной системой автоматики.

Оснащение:

- противоточный теплообменник – гарантия высокой производительности возврата тепла;
- энергоэффективные вентиляторы ЕС – низкое потребление электроэнергии и тихая работа;
- фильтры класса EU4 (приточный и вытяжной).

Функции контроллера:

- контроль производительности вентиляционной системы в ручном (3 скорости) либо автоматическом (работа согласно установкам пользователя) режиме;

Скорость	Мощность, Вт
I - 40%	22
II - 75%	95
III - 100%	180

- контроль температуры воздуха, подаваемого в помещения;
- недельная программа установок пользователя (четыре часовые зоны для каждого дня недели);

- взаимодействие с наружным каналным нагревателем (водяным или электрическим);

- функция блокировки функциональных клавиш;

- функция быстрого проветривания;


- сигнал, информирующий о загрязнении фильтров;

- функция часов;

- память всех установок и быстрый wake-up контроллера после выступления исчезновения питания;


- ЖК-дисплей с интуитивной панелью.

Технические характеристики и габаритные размеры:

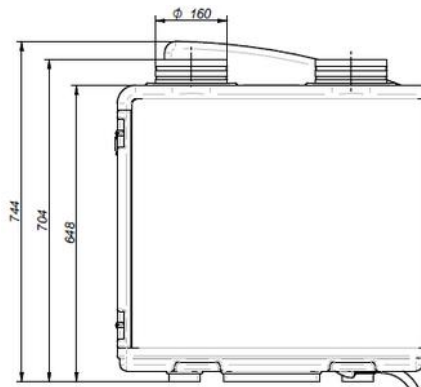

Параметр	Величина
	230 AC/50
200	390 ^{3/}
	0-600 а
	max. 180 ^(*)
	max. 500
	3,15 А
	48 (А)/1
	о 95 %
	160
	IP 40
	I
()	699 x 675 x 745 ()
	48
	EU4
	5 ÷ 45 °С
	о 90 % ()

(*) потребляемая мощность при максимальной нагрузке вентиляторов

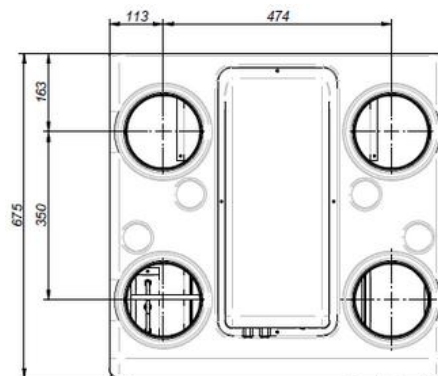

тел.: + 375 44 501 09 42

e-mail: avtekservis@gmail.com



AVTEKсервис
www.avtek.by